


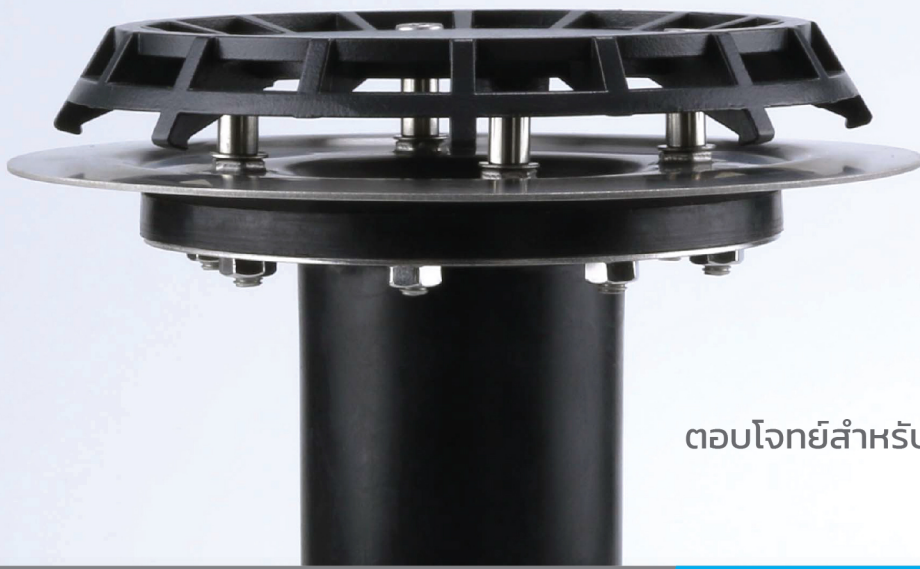

ՀԱՆԿՈՒՄ !!



ห้ระบายน้ำฝน JAS Siphonic
 ตอบโจทย์สำหรับ... **พื้นที่หลังคาขนาดเล็ก**
 ระบายเร็วกว่ากราวด์ 10 เท่า!!

JAS SIPHONIC OUTLETS


MICRO JAS, MINI JAS

หัวระบายน้ำฝน MICRO JAS และ MINI JAS ถูกออกแบบมาตามหลักวิศวกรรมให้มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงรูปแบบการไหล แบบ 3 ทิศทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทยหลังคาขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานบ้าน อาคารสำนักงาน อาคารสูง คอนโด โรงแรม ฯลฯ ที่ต้องการใช้ระบบระบายน้ำฝนไซไฟนิก หรือต้องการความสวยงามทางสถาปัตยกรรม


เพิ่มความหลากหลาย และอิสระในทุกการออกแบบ สำหรับโครงการที่มีพื้นที่หลังคาหลายส่วน ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สามารถเลือกใช้หัวระบายน้ำฝน MICRO JAS, MINI JAS หรือ JAS SIPHONIC ได้ตามความเหมาะสม เพื่อการออกแบบระบบระบายน้ำฝนไซโพนิก ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งโครงการ

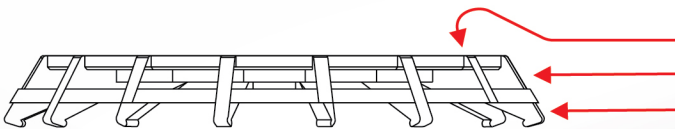


MICRO JAS PRIMARY



MICRO JAS CONCRETE



MINI JAS CONCRETE

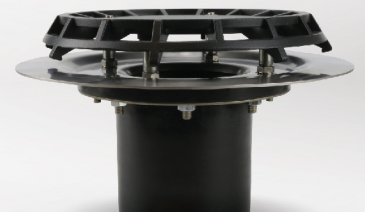


MINI JAS PRIMARY

- ▶ ใช้ได้กับรางระบายน้ำฝนขนาดเล็ก
- ▶ ระบายได้เร็วกว่าระบบระบายน้ำฝนกราวด์ 10 เท่า
- ▶ มีอิสระในการออกแบบ
- ▶ ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope
- ▶ ประหยัด ลดต้นทุนโดยรวมของระบบระบายน้ำฝนได้
- ▶ เพิ่มความสวยงามทางสถาปัตยกรรม



ส่วนประกอบของ Micro JAS, Mini JAS OUTLETS

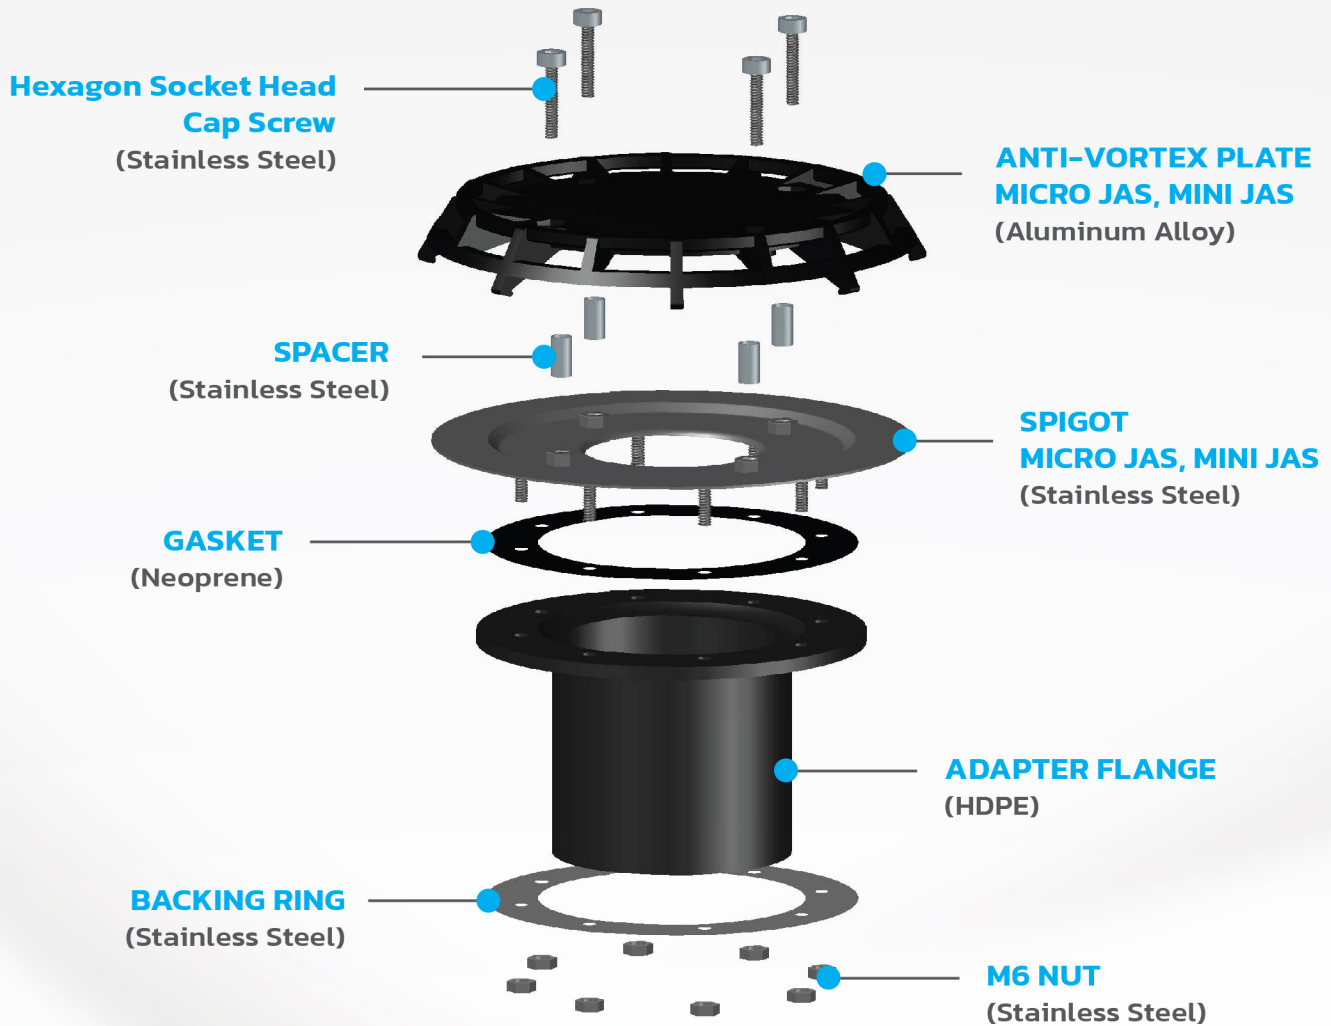

	MICRO JAS	MINI JAS
ขนาดของหัวระบายน้ำฝน	180 mm	220 mm
Maximum Flow Rate	12 lps	30 lps
ขนาดท่อ	63 mm	90 mm

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการระบายของระบบ Gravity กับ ระบบ JAS SIPHONIC



HDPE Pipe O.D. (mm)	Discharge Capacity (lps)*	
	Gravity**	JAS SIPHONIC***
75	1.65	16.50
90	2.68	25.50

* ลิตต่อวินาที

** อ้างอิงจาก BS-EN 12056-3 Table 8 Capacities of vertical rainwater pipes

***ระบบ JAS SIPHONIC แบบ Single Outlet System, Head 5 เมตร

ได้รับการรับรองประสิทธิภาพจากการทดสอบหัวระบายน้ำฝนไซโฟนิคโดยเฉพาะตามมาตรฐาน ASME A 112.6.9-2005 และได้เอกสารรับรองการทดสอบจาก TÜV

